

SPECIÁLNÍ PRACOVNÍ STOLY SE SYSTÉMEM

- ▶ robustní - těžké pracovní stoly
- ▶ ergonomická - nastavitelná pracovní výška
- ▶ flexibilní - široká škála aplikací



**Ergonomie a hospodárnost
pro řemeslníky a průmysl.**

**TEMPUTEC GmbH**

An der Allee 15
99848 Wutha-Farnroda
Durynsko / Německo

Telefon +49 36921 3177-0

Fax +49 36921 3177-29

www.tempotec.de

info@tempotec.de

Firma TEMPUTEC GmbH, se sídlem v Durynském Wutha-Farnroda, byla založena 2010/2011. Tehdy Tempotec vyvíjel především výrobní metody pro hospodářskou výrobu různých sestav vozidel a pro různé konstrukční skupiny k průmyslovému využití. Aby bylo možno uspokojit rostoucí požadavky zákazníků, byl Tempotec nejprve založen jako poskytovatel služeb především pro JIT řešení a technické úkoly.

Dnes je firma Tempotec producentem a prodejcem výrobků vlastní značky TEMPUTEC® pro vybraná využití v oblasti průmyslu a pro soukromé uživatele.

Těžiště naší obchodní činnosti je vývoj, výroba a prodej technických výrobků pro různé oblasti průmyslu.

Zde se jedná především o optimalizaci a zjednodušení produktů a procesů, aby bylo možno dát zákazníkům a uživatelům k dispozici cenově a spotřebně optimalizovaná řešení. Aby byla zajištěna jejich konkurenceschopnost, je Tempotec pro zákazníky modulů a komponent současně také JIT poskytovatelem.

René Hornung


výkonný ředitel

TEMPUTEC

Naše výrobky

Speciální pracovní stoly pro průmysl, řemesla a služby

TEMPUTEC FIX série – SST, SWT, SFT	4/5
TEMPUTEC FLEX série – SST, STW, SFT	6/7
TEMPUTEC FIX série – SMT	8/9
TEMPUTEC FLEX série – SMT	10/11
Přehled příslušenství	12
Sady příslušenství	13
TEMPUTEC Modul System	14
Servis	15

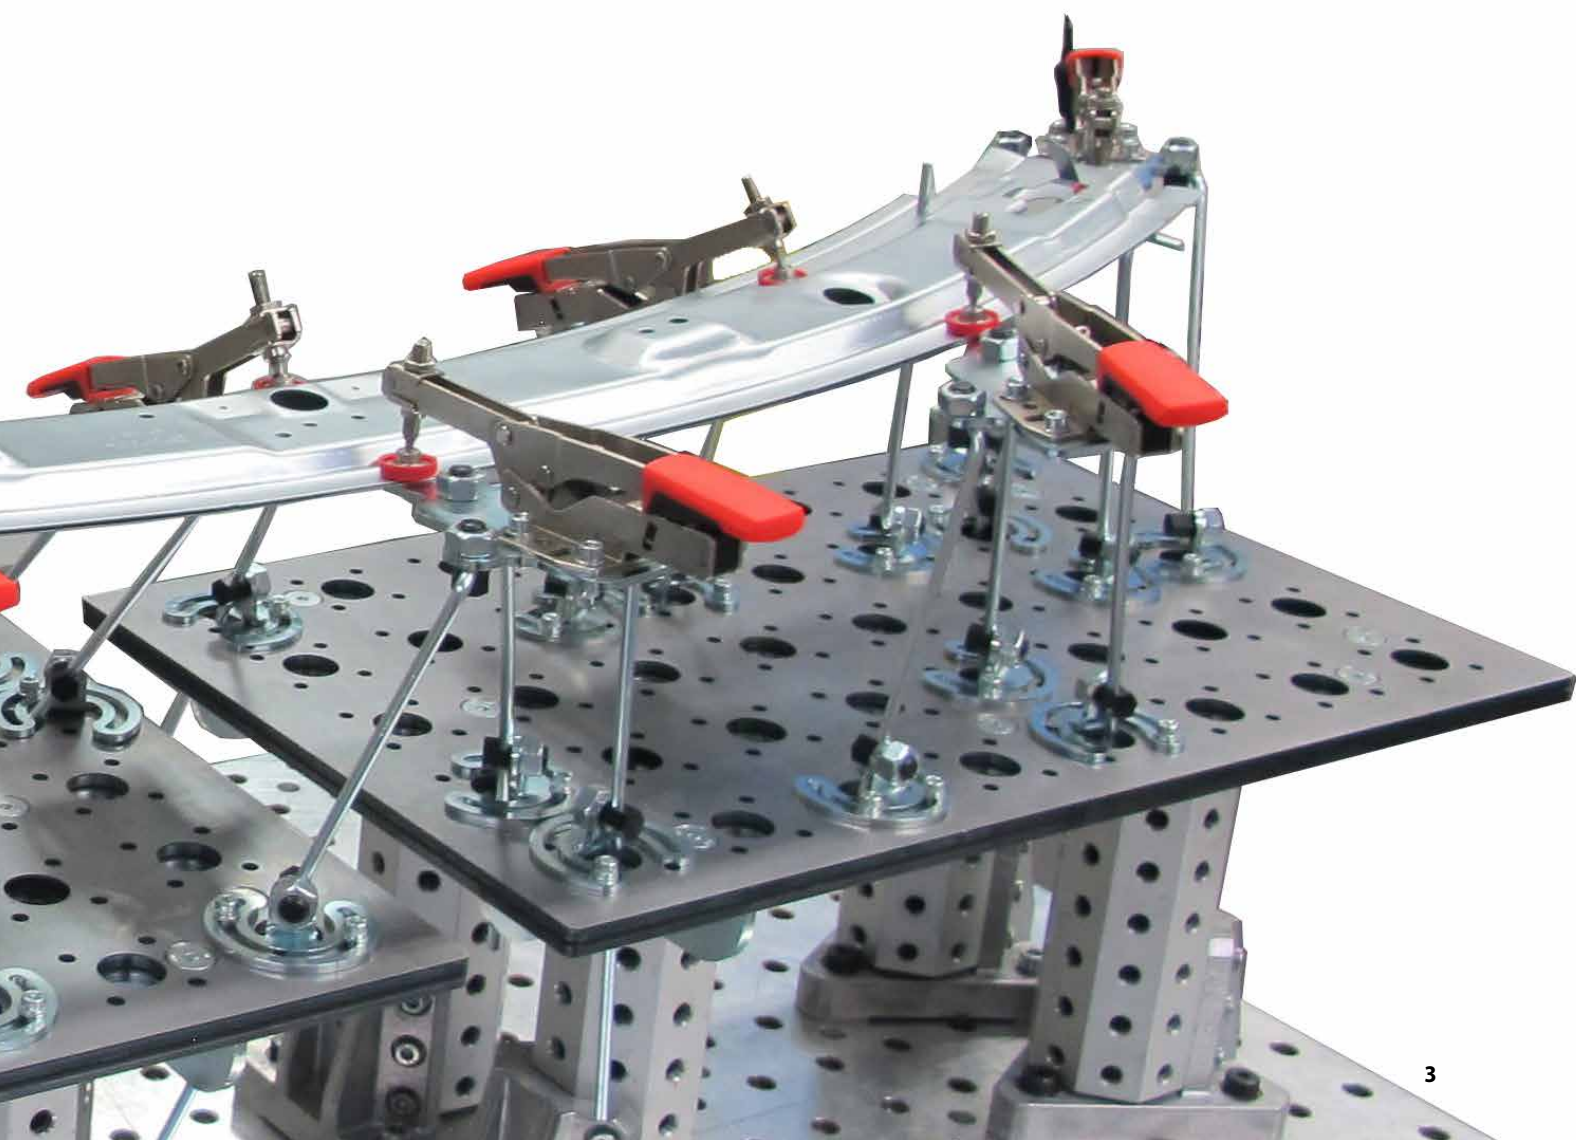

TEMPUTEC FIX SÉRIE - SST, SWT, SFT

S

Obr.: Temputec SFT 80/16 S, rozměry desky 1400 x 900 mm
SFT - verze s pouze mřížkou v průřezu, ve standardní verzi SST
mřížka díry je dokončena



Použitelný Ø28 100x100 otvorová
mřížka Ø28mm pro aplikaci Ø28
upínací nástroje (Ø16 on request),
možnosti více povrchových materiálů
Tloušťka desky 16mm dvojitá



Masivní základní rám s profilovým okrajem až 8 mm a vyrovnáním M16
nohy od 0 do 70 mm s kapacitou až 2,8 kN (zvážit celkové zatížení
nosnost stolního modelu) zajišťuje bezpečnou a vyrovnanou základnu
i když podlaha není rovnoměrná.



Boční panely s otvorová mřížka optio-
nal ve všech velikostech jako SWT



SL

Obr.: Temputec SWT 80/16 SL, rozměry desky 1950 x 950 mm,
SWT – verze s bočními panely 200mm,
Standardní SST bez bočních panelů



M

Obr.: Temputec SST 80/16 M
Rozměry desky 2480 x 1.230 mm



L

Obr.: Temputec SWT 80/16 L, rozměry desky 2980 x 1480 mm
SWT – verze s bočními panely 200 mm Bočnice,
Standardní SST bez bočních panelů



PRACOVNÍCH STOLNÍCH SYSTÉMŮ – FIX



3D-systémy svařovacích stolů série SST fix jsou ideální pracovní plochy pro účelnou výrobu svařovaných a lepených konstrukcí např. zábradlí, rámu, přípravků etc.

Pomocí rozsáhlého upínacího sortimentu (viz rubrika katalogu „3D-příslušenství k svařovacím stolům“) mohou být tyto stoly použity také jako flexibilně montovatelné přípravky a dovolují tím velmi kvalitní výrobu malých a středních sérií. K tomu se na 3D-systémy svařovacích stolů usadí 25 až 35 mm silná konstrukce pracovní desky opatřená rastrem otvorů o $\varnothing$ 28 mm. Dodatečně disponuje deska stolu rastrovým značením 100 x 100 mm pro jednoduché uspořádání

obrobků resp. přípravků. Děrování stolu umožňuje použití nejrozličnějších upínacích prvků a fixačních pomůcek.

Díky kompletně prošroubované konstrukci upínací desky může být, v případě potřeby nebo při eventuálním opotřebení, pracovní plocha cenově výhodně vyměněna. Díky tomu zůstává celý systém obzvláště dlouhodobě použitelný. Díky modulárnímu způsobu konstrukce je uživateli umožněno použití různého přídatného vybavení jako např. sacích hubic nebo mezistěn (viz rubrika katalogu „3D-systémy svařovacích stolů vybavení“).

Vlastnosti TEMPITEC SST FIX série:

- Extrémně robustní celooceľová konstrukce
- Kompletně prošroubované provedení
- Bezpečný stoj díky vlastní hmotnosti až 800 kg a nivelačním nohám
- Minimálně 12 mm silná pracovní deska, s možností změny až na 20 mm
- Povrch povrstven katoforézním lakem RAL 9005 černá (kromě desky)

Modely SST fix tabulky ve velikosti S mají rozšiřující moduly. Kombinace několika modelů Fix-S fix umožňuje vytvářet libovolnou velikost uspořádání systému.

Pro speciální aplikace (zpracování nerezové oceli, lakované nebo potažené díly nebo dřevo) může být stolní materiál na přání změněn ze standardního ST52 na nerezovou ocel 1.4301, hliník, polymer nebo vysokou pevnost ST70.



Vždy podle požadovaného účelu použití může být síla pracovní desky „h“ rozdílně provedena od 12 do 20 mm (viz tabulka 1).

Tabulka 1

Tabulka 1

Č. artiklu/týpu		Mat. ST52 Typ č.	Pracovní plocha v mm	Tloušťka stolu v mm (h)	Ø v mm	Výška stolu v mm	Nosnost v kg	Vlastní váha v kg
SST 80/16 S	S	100319	1400 x 900	16	28	800	2000	235
SST 80/16 SL	SL	100345	1950 x 950	16	28	800	2000	285
SST 80/16 XSL	XSL	100363	1950 x 1480	16	28	800	2000	418
SST 80/16 M	M	100320	2480 x 1230	16	28	800	2000	472
SST 80/16 L	L	100321	2980 x 1480	16	28	800	2000	630
SWT 80/16 S	S	100328	1400 x 900	16 x 200	28	800	2000	315
SWT 80/16 SL	SL	100350	1950 x 950	16 x 200	28	800	2000	355
SWT 80/16 XSL	XSL	100366	1950 x 1480	16 x 200	28	800	2000	387
SWT 80/16 M	M	100239	2480 x 1230	16 x 200	28	800	2000	650
SWT 80/16 L	L	100330	2980 x 1480	16 x 200	28	800	2000	850

TEMPUTEC FLEX SÉRIE - SST, SWT, SFT



S Obr.: Temputec SST 65-105/16 S s hydraulickým nastavení výšky od 650 do 1050 mm, rozměry desky 1400 x 900 mm, standardní barva černá

100 x 100 mm otvorová mřížka (Ø28 mm) pro efektivní upínání a upevnění, povrchový materiál lze zvolit flexibilně, Tloušťka stolu dvojitá 16 mm. Všechny velikosti tabulek jsou volitelné k dispozici s 200 mm boční panely

Nastavení výšky pomocí jednočinného hydraulického ručního čerpadla 200 barů (při max. 20 kg pákový efekt).



SL Obr.: Temputec SWT 65-105/16 SL, rozměry desky 1950 x 950 mm, Verze SWT s bočními panely 200 mm, Standardní verze SST bez bočních panelů

Varianta: všechny tabulky jsou k dispozici s elektro-hydraulickým nastavením výšky 220 V / 400 V.



M Obr.: Temputec SST 65-105/16 M, rozměry desky 2480 x 1230 mm

Pracovní výška stolní desky může být upravena z 650 mm - 1050 mm pro zlepšení ergonomických podmínek, kvality a účinnosti.

NOVÝ: U zvláštních aplikací může být počáteční bod rozsahu nastavení výšky dokonce nastaven na nejnižší bod 250 mm.



L Obr.: Temputec SWT 65-105/16 L, rozměry desky 2980 x 1480 mm Verze SWT s bočními panely 200 mm, Standardní verze SST bez bočních panelů

PRACOVNÍCH STOLNÍCH SYSTÉMŮ FLEX

3D-systémy svařovacích stolů konstrukční řady SST flex disponují kromě vlastností série SST fix výškově nastavitelnou nosnou konstrukcí stolu. Toto uživateli umožňuje, aby mohl celý stůl flexibilně podle příslušných požadavků instalovat ve své pracovní výšce.

Výškové nastavení je k dispozici zásadně ve dvou variantách (650 až 1050 mm). Pracovní deska disponuje, stejně jako série SST fix, rastrem otvorů 100 x 100 mm, R 28 mm pro použití různých upínacích prvků a fixačních pomůcek. Díky kompletně prošroubované konstrukci upínací desky

může být při pozdějším opotřebení pracovní plocha cenově výhodně vyměněna. Systém stolů zůstává díky tomu obzvláště dlouhodobě použitelný.

Následující tabulka poskytuje přehled o dostupných standardních modelech.

Vlastnosti TEMPUTEK SST FLEX série:

- Extrémně robustní celooceťová konstrukce
- Kompletně prošroubované provedení
- Bezpečný stoj díky vlastní hmotnosti až 890 kg
- a nivelačním nohám
- 16mm silná konstrukce pracovní desky s rastrem otvorů Ø 28 mm
- výškově nastavitelné od 650 do 1050 mm
- 100 x 100 mm řádkový rastr pro vyrovnání
- obrobků a přípravků
- Pracovní deska s možností provedení z rozmanitých materiálů (hliník, ušlechtilá ocel, plast etc.)
- Mobilní díky držákům pro transport na zvedacím vozíku
- Povrch povrstven katoforézním lakem RAL 9005 černá (kromě desky)

Pro speciální aplikace (zpracování nerezové oceli, lakované nebo potažené komponenty nebo dřevo) stolní materiál na přání může být změněn ze standardního ST52 na nerezovou ocel 1.4301, hliník, polymer nebo vysokou pevnost ST70.



Table 2

Table 2		Mat. ST52	Pracovní plocha	Tloušťka stolu	Ø	Výška	Nosnost	Vlastní váha
Č. artiklu/týpu		Typ č.	v mm	v mm (h)	v mm	stolu v mm	v kg	v kg
SST 65-105/16 S	S	100437	1400 x 900	16	28	650 - 1050	2000	305
SST 65-105/16 SL	SL	100471	1950 x 950	16	28	650 - 1050	2000	348
SST 65-105/16 XSL	XSL	100483	1950 x 1480	16	28	650 - 1050	2000	491
SST 65-105/16 M	M	100438	2480 x 1230	16	28	650 - 1050	2000	555
SST 65-105/16 L	L	100439	2980 x 1480	16	28	650 - 1050	2000	725
SWT 65-105/16 S	S	100455	1400 x 900	16 x 200	28	650 - 1050	2000	425
SWT 65-105/16 SL	SL	100479	1950 x 950	16 x 200	28	650 - 1050	2000	475
SWT 65-105/16 XSL	XSL	100483	1950 x 1480	16 x 200	28	650 - 1050	2000	615
SWT 65-105/16 M	M	100456	2480 x 1230	16 x 200	28	650 - 1050	2000	733
SWT 65-105/16 L	L	100457	2980 x 1480	16 x 200	28	650 - 1050	2000	945

TEMPUTEC FIX SÉRIE - SMT


S Obr.: Tempotec SMT 80/16 S in standardní barva černá
Rozměry desky 1480 x 980 mm



Dvojitá pracovní deska s pevným kovem 12 až 20 mm ve standardním provedení ST52 (obrázek s hliníkovým povrchem) je přišroubována k základně a proto je při opotřebení snadno zaměnitelná. Pracovní pomůcky, jako jsou svěráky, jsou jednoduché a pevně nasazitelné.



Pevná základna o průměru až 8 mm a vyrovnávací nožky M16 od 0 do 70 mm s nosností do 2,8 kN (mějte na paměti celkovou nosnost modelu stolu) zajišťuje bezpečné a rovnoměrné vyrovnání i na nerovinných površích.



SL

Obr.: SMT 80/16 SL, rozměry desky 1980 x 980 mm



M

Obr.: SMT 80/16 M, rozměry desky 2480 x 1230 mm

Pracovní pomůcky, např. svěráky, svítidla atd. jsou jednoduché a pevně namontovatelné. Pro montáž citlivých součástí jsou k dispozici gumové rohože o průměru 6 mm.



L

Obr.: SMT 80/16 L, rozměry desky 2980 x 1480 mm



Svařovací a montážní stoly konstrukční řady SMT fix jsou robustní pracovní plochy vhodné pro každodenní použití pro zpracování těžkých obrobků a pro zacházení s elektricky poháněným nářadím nebo chemickými resp. olejovými substancemi. Až 20 mm silná celoodcelová pracovní deska přitom zvládá i silné nárazy nebo údery, ke kterým často dochází při práci s těžkým ručním nářadím nebo při zacházení s velmi těžkými kovovými obrobky, aniž by vznikaly trvalé deformace resp. vrypy.

Kovová pracovní deska umožňuje neomezené použití magnetických upínek pro fixaci konstrukčních dílů.

Díky své vlastní vysoké hmotnosti zajišťuje tento univerzálně použitelný stůl dostatečnou bezpečnost proti převrácení i při položení těžkých předmětů nebo obrobků. Následující tabulka poskytuje přehled o dostupných standardních modelech.

Vlastnosti TEMPUPTEC SMT FIX série:

- Extrémně robustní celoodcelová konstrukce
- Kompletně prošroubované provedení
- Bezpečný stoj díky vlastní hmotnosti až 800 kg
- a nivelačním nohám
- Minimálně 12 mm silná pracovní deska,
- s možností změny až na 20 mm
- Povrch povrstven katoforézním lakem
- RAL 9005 černá (kromě desky)

Modely SMT fix tabulky velikosti S mají rozšiřující moduly. Kombinace několika modelů Fix-S fix umožňuje vytvářet libovolnou velikost uspořádání systému.

Pro speciální aplikace (zpracování nerezové oceli, lakované nebo potažené komponenty nebo dřevo) stolní materiál na přání může být změněn ze standardního ST52 na nerezovou ocel 1.4301, hliník, polymer nebo vysokou pevnost ST70.



V závislosti na požadované aplikaci se může tloušťka stolu „h“ pohybovat od 12 do 20 mm (viz tabulka 3).

Tabulka 3

Tabulka 3		Mat. ST52 Typ č.	Pracovní plocha v mm	Tloušťka stolu v mm (h)	Výška stolu v mm	Nosnost v kg	Vlastní váha v kg
SMT 80/12 S	S	100100	1480 x 980	12	800	2000	194
SMT 80/16 S	S	100101	1480 x 980	16	800	2000	231
SMT 80/20 S	S	100102	1480 x 980	20	800	2000	291
SMT 80/12 SL	SL	100118	1980 x 980	12	800	2000	241
SMT 80/16 SL	SL	100119	1980 x 980	16	800	2000	305
SMT 80/20 SL	SL	100120	1980 x 980	20	800	2000	369
SMT 80/12 XSL	XSL	100151	1980 x 1480	12	800	2000	399
SMT 80/16 XSL	XSL	100152	1980 x 1480	16	800	2000	440
SMT 80/20 XSL	XSL	100153	1980 x 1480	20	800	2000	529
SMT 80/12 M	M	100103	2480 x 1230	12	800	2000	386
SMT 80/16 M	M	100104	2480 x 1230	16	800	2000	461
SMT 80/20 M	M	100105	2480 x 1230	20	800	2000	586
SMT 80/12 L	L	100106	2980 x 1480	12	800	2000	532
SMT 80/16 L	L	100107	2980 x 1480	16	800	2000	640
SMT 80/20 L	L	100108	2980 x 1480	20	800	2000	820

TEMPUTEC FLEX SÉRIE - SMT



Nastavení výšky pomocí jednočinného hydraulického ručního čerpadla 200 barů (při max. 20 kg pákový efekt).

SL Obr.: Temputec SMT 65-105/16 SL
rozměry deskys 1980 x 980 mm



M Obr.: Temputec SMT 65-105/16 M
rozměry deskys 2480 x 1230 mm



L Obr.: Temputec SMT 65-105/16 L
rozměry deskys 2980 x 1480 mm



Option: všechny tabulky jsou k dispozici s elektro-hydraulickým nastavením výšky 220 V / 400 V.



S Obr.: Temputec SMT 65-105/16 S v dolní poloze



Pracovní pomůcky, např. svěráky, svítidla atd. jsou jednoduché a pevně namontovatelné. Pro montáž citlivých součástí jsou k dispozici gumové rohože o průměru 6 mm.

MONTÁŽNÍ STOLY – FLEX



Svařovací a montážní stoly konstrukční řady SMT flex jsou robustní, výškově nastavitelné pracovní plochy vhodné pro každodenní použití pro zpracování těžkých obrobků a pro zacházení s elektricky poháněným nářadím nebo chemickými resp. olejovými substancemi. Až 20 mm silná, celooceľová, nárazům a úderům odolná pracovní deska umožňuje neomezené použití magnetických upínek pro fixaci konstrukčních dílů.


V nabídce jsou dvě varianty výškového nastavení (800 až 1100 mm jakož i 650 až 900 mm). Díky své vysoké vlastní

hmotnosti poskytuje také tento univerzálně použitelný stůl dostatečnou bezpečnost proti převrácení při položení těžkých předmětů resp. nářadí – dokonce i ve své nejvyšší pracovní pozici.

Následující tabulka poskytuje přehled o dostupných standardních modelech.

Vlastnosti TEMPUTEK SMT FLEX série:

- **Extrémně robustní celooceľová konstrukce**
- **Kompletně prošroubované provedení**
- **Bezpečný stoj díky vlastní hmotnosti až 1020 kg**
- **a nivelačním nohám**
- **Minimálně 12 mm silná pracovní deska,**
- **s možností změny až na 20 mm**
- **Výškově nastavitelné vždy podle modelu od**
- **800 do 1100 mm nebo od 650 do 900 mm**
- **Mobilní díky držákům pro transport na zvedacím vozíku**
- **Povrch lakován RAL 5010 enciánově modrá (kromě desky)**

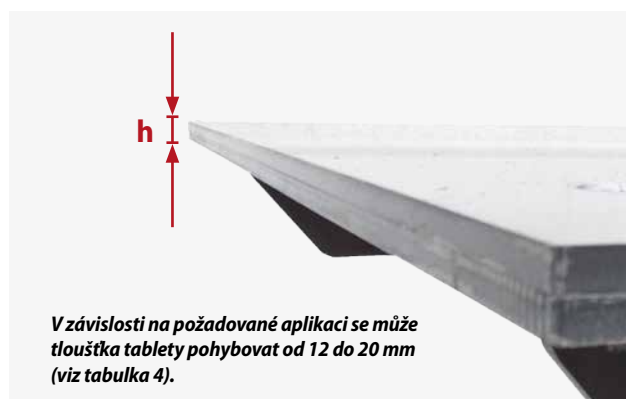

Tabulka 4

Tabulka 4

Č. artiklu/týpu		Mat. ST52 Typ č.	Pracovní plocha v mm	Tloušťka stolu v mm (h)	Výška stolu v mm (hv)	Nosnost v kg	Vlastní váha v kg
SMT 65-105/12 S	S	100236	1480 x 980	12	650 - 1050	2000	335
SMT 65-105/15 S	S	100237	1480 x 980	16	650 - 1050	2000	371
SMT 65-105/20 S	S	100238	1480 x 980	20	650 - 1050	2000	431
SMT 65-105/12 SL	SL	100255	1980 x 980	12	650 - 1050	2000	385
SMT 65-105/16 SL	SL	100258	1980 x 980	16	650 - 1050	2000	445
SMT 65-105/20 SL	SL	100261	1980 x 980	20	650 - 1050	2000	510
SMT 65-105/12 XSL	XSL	100280	1980 x 1480	12	650 - 1050	2000	480
SMT 65-105/16 XSL	XSL	100283	1980 x 1480	16	650 - 1050	2000	575
SMT 65-105/20 XSL	XSL	100256	1980 x 1480	20	650 - 1050	2000	670
SMT 65-105/12 M	M	100239	2480x1230	12	650 - 1050	2000	600
SMT 65-105/16 M	M	100240	2480x1230	16	650 - 1050	2000	675
SMT 65-105/20 M	M	100241	2480x1230	20	650 - 1050	2000	800
SMT 65-105/12 L	L	100242	2980x1480	12	650 - 1050	2000	732
SMT 65-105/16 L	L	100243	2980x1480	16	650 - 1050	2000	840
SMT 65-105/20 L	L	100244	2980x1480	20	650 - 1050	2000	1.020

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO UPÍNACÍ STŮL

Tabulka 5

1		2		3		4		5	
Nastavitelné upínadlo Typ č. 100501		Upínadlo 45° Typ č. 100703		Horizontální upínadlo Typ č. 100601		Zasouvací pojistka / adaptační kroužek Typ č. 101110		Zasouvací čep Typ č. 101120	
6		7		8		9		10	
Upínací svorník s kulatou hlavou 55 for plate h=35 Typ č. 100825		Upínací svorník s kulatou hlavou 40 pro tyče / úhly Typ č. 100827		Upínací svorník s kulatou hlavou 36 for plate h=16 Typ č. 100829		Konektor svorek Typ č. 101170		Trubka pro prodloužení upnutí Typ č. 101180	
11		12		13		14		15	
Zarážkový úhelník S 150 x 20 Typ č. 100910		Zarážkový úhelník M 250 x 20 Typ č. 100920		Zarážkový úhelník L 300 x 20 Typ č. 100930		Stop příčka 225x20 Typ č. 100940		Svislý úhelník S 175x20 Typ č. 100950	
16		17		18		19		20	
Svislý úhelník M 225 x 20 Typ č. 100960		Svislý úhelník L 275 x 20 Typ č. 100970		Svislý úhelník XL 325 x 20 Typ č. 100980		Ucpávka Steel Typ č. 101130 VA Typ č. 101140		Prizma Ø40 Typ č. 101009	
21		22		23		24		25	
Prizma Ø60 Typ č. 101019		Prizma Ø100 Typ č. 101029		Adaptér 50 H50 Typ č. 101190		Adaptér 70 H70 Typ č. 101195		Adaptér 100 H100 Typ č. 101198	

SST/SWT/SFT SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ



26 Obr.: Starter-Kit s doplňkovým vozíkem



27 Obr.: Profi-Kit s doplňkovým vozíkem

Table 5

#	Typ č.	Č. artiklu/typu	Qty.	Content	Fig.	Typ č.
1	090009	Basic-Kit s doplňkovým vozíkem	8	Nastavitelné upínadlo	1	100501
			2	Horizontální upínadlo	3	100601
			4	Stop příčka	14	100940
			2	Zarážkový úhelník M	12	100920
			2	Svislý úhelník S	15	100950
			2	Svislý úhelník L	17	100970
			2	Zasouvací čep	5	101120
			8	Držák zástrčky / adaptační kroužek	4	101110
			4	Upínací svorník s kulatou 36	8	100829
2	090015	Starter-Kit s doplňkovým vozíkem	8	Nastavitelné upínadlo	1	100501
			2	Horizontální upínadlo	3	100601
			2	Upínadlo 45°	2	100703
			4	Stop příčka	14	100940
			2	Zarážkový úhelník M	12	100920
			2	Zarážkový úhelník L	13	100930
			2	Svislý úhelník S	15	100950
			2	Svislý úhelník L	17	100970
			4	Zasouvací čep	5	101120
			8	Držák zástrčky / adaptační kroužek	4	101110
			6	Upínací svorník s kulatou 36	8	100829
3	090014	Starter-Kit s doplňkovým vozíkem	2	Upínací svorník s kulatou 40	7	100827
			1	Starter-Kit	26	090015
4	090017	Profi-Kit	1	Starter příslušenství vozíku		102003
			14	Nastavitelné upínadlo	1	100501
			2	Horizontální upínadlo	3	100601
			4	Upínadlo 45°	2	100703
			6	Stop příčka	14	100940
			1	Zarážkový úhelník S	11	100910
			2	Zarážkový úhelník M	12	100920
			2	Zarážkový úhelník L	13	100930
			2	Svislý úhelník S	15	100950
			2	Svislý úhelník M	16	100960
			2	Svislý úhelník XL	18	100980
			6	Zasouvací čep	5	101120
			16	Držák zástrčky / adaptační kroužek	4	101110
			8	Upínací svorník s kulatou 36	8	100829
			2	Upínací svorník s kulatou 40	7	100827
			4	Prizma Ø40	20	101009
5	090016	Profi-Kit s doplňkovým vozíkem	1	Profi-Kit	27	090017
			1	Profi příslušenství vozíku vč. 4 zásobníky		102004

Verze a moduly

Pracovní stoly TEMPUPTEC a funkční pracovní stanice mohou být individuálně konfigurovány z různých panelových a rámových kombinací. Kromě toho také dodáváme individuální desky a rámy pro individuální účely zákazníků. Takže kromě příkladů výrobků nabízíme celou řadu stolních systémů - optimálně přizpůsobených vašim požadavkům na moderní a efektivní nastavení pracoviště. Navrhněte vlastní pracovní tabulku pomocí níže uvedeného schématu.

Moduly / typ průvodec

A	B	C	D	E	F
Tvarianta podle typu desky	Height by frame variant	SVarianta výšky po rámu	Rozměry pracovní desky	Deskové materiály	Průměr otvoru systému
SST	80	/ 16	M	ST70	Ø16

Verze tabulky	Deska stolu	Typ SST		Typ SWT		Typ SMT																							
			Desky se systémovými otvory a čárovou mřížkou		Desky s otvory pro systém, line a 200 mm bočních panelů		Obyčejná uzavřená deska bez systémových prvků																						
nosná plošina	B	Nůžkový zdvihací rám (FLEX)			Pevný rám (FIX)																								
				S ruční hydraulikou nebo volitelně s elektro-hydraulikou.			4 až 6 stojů v závislosti na modelu. Montážní kolejnice mohou být individuálně navrženy podle požadavků zákazníka.																						
Výška	C	SST 16 or 25 mm		SWT 16 mm		SMT 12, 16 or 20 mm																							
			16 mm dvojitá deska 25 mm trojitá deska Bez dutiny Materiálové varianty pracovní plochy - viz E		dvojitá deska 2x 8 mm Materiálové varianty pracovní plochy - viz E		12mm Dvojitá deska 2x 6mm 16mm Dvojitá deska 2x 8mm 20mm Dvojitá deska 2x 10mm Bez dutiny Materiálové varianty pracovní plochy - viz E																						
Rozměry	D	Rozměry SST		Rozměry SWT		Rozměry SMT																							
		Varianty stolních desek SST: S 1400 x 900 mm combinable into large associations SL 1950 x 950 mm XSL 1950 x 1480 mm M 2480 x 1230 mm L 2980 x 1480 mm		Varianty stolních desek SWT: S 1450 x 950 mm SL 1950 x 950 mm XSL 1980 x 1480 mm M 2480 x 1230 mm L 2980 x 1480 mm		Varianty stolních desek SMT: S 1480 x 980 mm SL 1980 x 980 mm XSL 1980 x 1480 mm M 2480 x 1230 mm L 2980 x 1480 mm																							
Konfigurace tabulky	Materiál na stole	Materiálové varianty pracovního povrchu																											
		<table><tr><th>Stolní materiály</th><th>Volitelné materiály</th><th>Pevnost v tahu Mpa</th><th>Tvrdość HBa</th><th>Tvrdość cca. HV</th></tr><tr><td>ST52 Standard</td><td>S355, 1.0976</td><td>Rm 430-550</td><td>128-163</td><td>175</td></tr><tr><td>ST70 Vyšší pevnost oceli</td><td>S700, 1.8974</td><td>Rm 780-950</td><td>220-280</td><td>265</td></tr><tr><td>VA Nerezová ocel</td><td>304, 1.4301, Niro</td><td>Rm 500-700</td><td>150-200</td><td>205</td></tr><tr><td>Speciální materiály</td><td>Hliník, plast, atd.</td><td>n/a</td><td>n/a</td><td>n/a</td></tr></table>	Stolní materiály	Volitelné materiály	Pevnost v tahu Mpa	Tvrdość HBa	Tvrdość cca. HV	ST52 Standard	S355, 1.0976	Rm 430-550	128-163	175	ST70 Vyšší pevnost oceli	S700, 1.8974	Rm 780-950	220-280	265	VA Nerezová ocel	304, 1.4301, Niro	Rm 500-700	150-200	205	Speciální materiály	Hliník, plast, atd.	n/a	n/a	n/a		
Stolní materiály	Volitelné materiály	Pevnost v tahu Mpa	Tvrdość HBa	Tvrdość cca. HV																									
ST52 Standard	S355, 1.0976	Rm 430-550	128-163	175																									
ST70 Vyšší pevnost oceli	S700, 1.8974	Rm 780-950	220-280	265																									
VA Nerezová ocel	304, 1.4301, Niro	Rm 500-700	150-200	205																									
Speciální materiály	Hliník, plast, atd.	n/a	n/a	n/a																									
Systémové otvory	F	Otvory systému pro použití s upínacími prostředky a příslušenstvím (SST & SWT)																											
			Ø28 mm perforace, standard pro všechny stolní verze				Ø16 mm perforace, pro všechny stolní verze S a SL (více na přání)																						



Vážený zákazníku,

Zajistěte, prosím, všechny žádosti o nabídku, dotazy nebo doporučení našim zákazníkům:

Telefon: +49 36921 3177-0

Fax: +49 36921 3177-29

Mail: info@tempotec.de

Kromě toho můžete zaslat dotaz online prostřednictvím našich webových stránek **www.tempotec.de**, kde naleznete také další informace a ilustrace produktů TEMPOTEC! Informace o skutečných cenách všech příslušenství, které jsou uvedeny v této brožuře, jsou k dispozici také na webových stránkách TEMPOTEC **www.tempotec.de**

Ceny našich stolních systémů jsou k dispozici na vyžádání nebo u místního obchodního partnera.

Produkty TEMPOTEC jsou pravidelně vystavovány na průmyslových a veletrzích. Informace o datech naleznete v našem zákaznickém servisu. Kromě návštěvy veletrhů lze jako kontaktní osoby pro prezentaci produktů TEMPOTEC oslovit řadu obchodníků s technickou specialitou. Náš zákaznický servis vám rád pomůže najít prodejce ve vaší oblasti.

Objednávky

by měl být zaslán faxem na adresu:

+49 (0)36921 3177-29

nebo poštou na následující adresu:

TEMPOTEC GmbH

An der Allee 15

D-99848 Wutha-Farnroda

Německo

Potvrzení objednávky

Ve všech případech obdržíte písemné potvrzení objednávky. Objednávky jsou prováděny v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti TEMPOTEC GmbH ve své aktuální podobě, jak je uvedeno na webové stránce www.tempotec.de. Odchylné podmínky musí být výslovně požadovány a pokud jsou přijatelné, budou součástí písemného potvrzení objednávky.

dodávka

Všechny větší předměty jsou odesílány jako montážní sada s příslušnými montážními pokyny.

Při manipulaci s balicími jednotkami z pozemního dopravníku připravte vhodné vykládací zařízení, které mohou vážit až 1 tunu. Přeprava systémů v sestaveném stavu „připraven k použití“ musí být potvrzena v procesu potvrzení objednávky.

Pokud není potvrzeno jinak, jsou všechny podmínky doručování chápány jako stav ze závodu. Pro samovybírání z našich míst musí být čas vyzvednutí potvrzen 24 hodin před datem vyzvednutí.

Ve všech případech jste objednali naši zákaznický servis, aby nám zaslali zboží na vaše náklady, předpokládané náklady na přepravu budou součástí potvrzení objednávky. Konečné účtované náklady na dopravu se mohou lišit, jelikož veškeré kótované náklady na dopravu musí být chápány jako odhady denních sazbách za přepravu dopravců. Budete kontaktováni k potvrzení, pokud by nejlepší denní sazba za přepravu překročila původně kótované ceny.

TEMPUTEC

Váš servisní partner: