

SPECIALE WERKTAFELS

MET SYSTEEM

- ▶ robuuste - zware lading werkbanken
- ▶ ergonomische verstelbare werkhoopte
- ▶ flexibel breed scala aan toepassingen



**Ergonomie en efficiëntie voor
industrie, ambachten en diensten.**



TEMPUTEC GmbH

An der Allee 15
99848 Wutha-Farnroda
Thüringen / Duitsland

Tel. +49 36921 3177-0
Fax +49 36921 3177-29

www.temputec.de
info@temputec.de

Het bedrijf TEMPUTEC GmbH, gevestigd te Wutha-Farnroda in Thüringen, Duitsland, werd 2010/2011 opgericht. In die tijd werden door Tempotec vooral methoden ontwikkeld voor de economische en efficiënte productie van diverse voertuigonderdelen van verschillende schakelingen voor toepassingen in de industrie.

Om de stijgende vraag van klanten beter te kunnen beantwoorden heeft Tempotec toentertijd opdrachten als dienstverlener voor JIT oplossingen en engineeringopdrachten verwerkt.

Vandaag is Tempus producent van producten voor specifieke industriële en particuliere toepassingen van het private label TEMPUTEC® en brengt deze producten ook in de handel.

Kernpunt van de activiteiten van Tempotec is ontwikkeling, productie en verkoop van technische producten voor verschillende industriële klanten.

Nadruk ligt hierbij vooral op optimalisering en vereenvoudiging van producten en processen met het doel om klanten en gebruikers van oplossingen te voorzien die qua kosten en gebruik optimaal zijn afgestemd.

Om de marktpositie van klanten van modules en componenten te versterken biedt Tempotec aan deze klanten tevens JIT dienstverlening.

René Hornung


CEO

TEMPUTEC

Onze Producten

Speciale werktafels voor industrie, ambachten en diensten

TEMPUTEC FIX serie – SST, SWT, SFT	4/5
TEMPUTEC FLEX serie – SST, STW, SFT	6/7
TEMPUTEC FIX serie – SMT	8/9
TEMPUTEC FLEX serie – SMT	10/11
Overzicht Accessoires	12
Accessoires Kits	13
TEMPUTEC Modulsysteem	14
Service	15

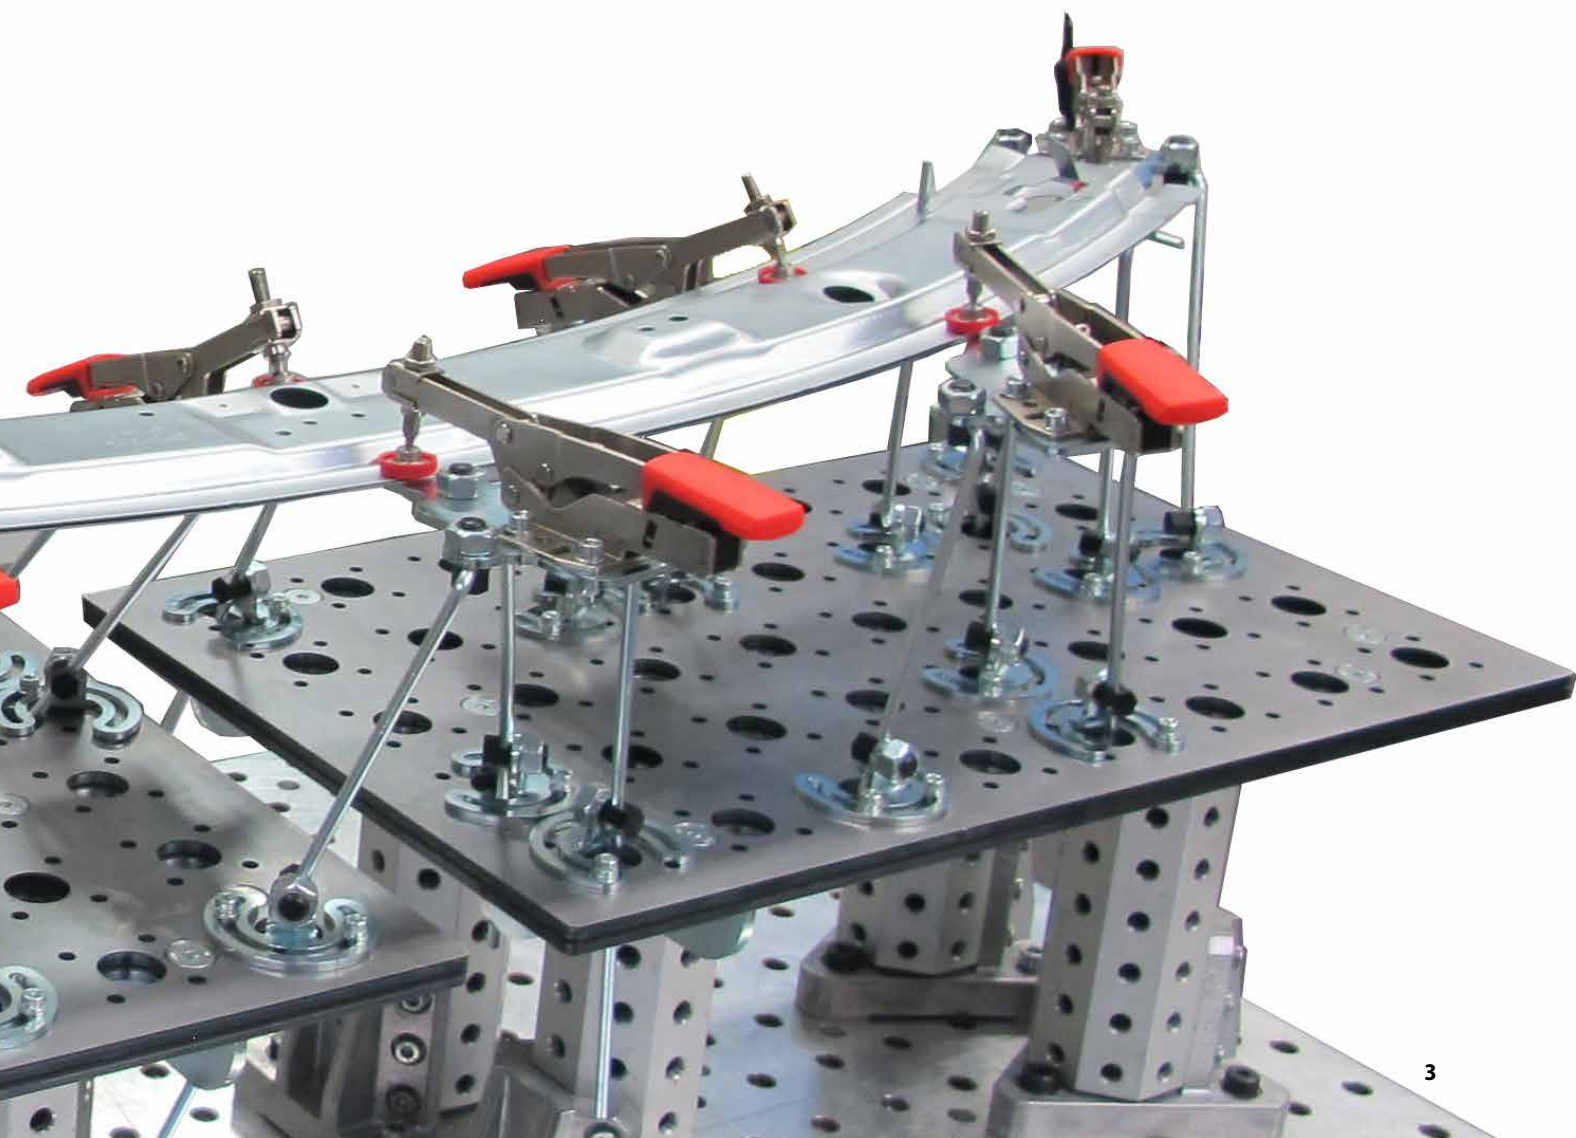

TEMPUTEC FIX SERIE - SST, SWT, SFT

S

Afb.: Temputec SFT 80/16 S, Maat werkoppervlak 1,400 x 900 mm
SFT – versie met een gedeeltelijk gat raster
In standaard versie SST is het gat rooster compleet



Nuttig 100x100 gat raster Ø28 mm voor Toepassing van Ø28 klemgereedschappen (Ø16 op aanvraag), meerdere oppervlaktemogelijkheden Plaatdikte 16mm dubbel.



Een massief basisframe van maximaal 8 mm randprofiel en M16-vlakvoetjes van 0 tot 70 mm met een capaciteit tot 2,8 kN (rekening houd met de totale draagcapaciteit van het tafelmodel) zorgt voor een veilige en vlakke voet, zelfs als de vloer niet gelijk is.



Zijpanelen met gatnetje optioneel in alle maten als SWT



SL

Afb.: Temputec SWT 80/16 SL, Maat werkoppervlak 1,950 x 950 mm, SWT - versie met zijpanelen 200mm, Standaard SST zonder zijpanelen



M

Afb.: Temputec SST 80/16 M
Maat werkoppervlak 2,480 x 1.230 mm



L

Afb.: Temputec SWT 80/16 L, Maat werkoppervlak 2,980 x 1,480 mm
SWT - versie met zijpanelen 200mm, Standaard SST zonder zijpanelen





3D-lastafelsystemen uit de SST fi x serie zijn ideale werkplaatsen voor de efficiënte productie van las- en hechtconstructies, bijvoorbeeld balustrades, stellingen, constructies etc. Met behulp van het omvangrijke spansortiment (zie catalogus, hoofdstuk, 3D-lastafeltoebehoren) kunnen deze systeemtafels ook als zelfstandige fl exibele systemen worden gebruikt. Daarmee kan een kwalitatief hoogwaardige productie van kleine en middelgrote productseries gerealiseerd worden. Voor dat doeleinde wordt aan 3D-lastafelsystemen een werkbladconstructie van 16 tot 25 mm dikte met een Ø 28 mm raster aangebracht. Verder beschikt het blad over een rastermarkering (100 x 100) voor eenvoudig positi-

oneren van werkstukken en voorzieningen. Het raster zorgt ervoor, dat uiteenlopende panelementen en bevestigingshulpen kunnen worden gebruikt. Omdat de constructie van het blad in zijn geheel met schroeven aan elkaar is bevestigd kan het blad bijvoorbeeld bij slijtage goedkoop worden vervangen. Daardoor blijft deze systeemtafel duurzaam bruikbaar. Vanwege de modulaire opbouw kan de gebruiker aanvullend hulpstukken inzetten, bijvoorbeeld afzuigkappen of tussenvloeren (zie catalogus hoofdstuk , 3D-lastafeltoebehoren uitrusting'). De onderstaande tabel geeft een overzicht over de beschikbare standaard modellen.

Kenmerken van de TEMPUTEK SST FIX serie:

- extreem robuust solide staalontwerp, uitgebreid boutvormig ontwerp
- veilig en stabiel met maximaal 650 kg netto gewicht en
- nivellerende voeten
- tafelblad van 16 mm dikte, dubbel of 25 mm (drievoudig) met Ø28 mm gat
- 100x100 mm lijnraster voor uitlijning van werkstukken
- of apparaten
- verscheidenheid aan tafelbladmaterialen (aluminium, roestvrij staal, polymeer, enz.)
- oppervlak gecoat in zwart RAL 9005 (poeder of KTL, met uitzondering van tafelblad)

SST fix tafelmodellen in maat S hebben verlengmodules. Het combineren van verschillende Format-S fix modellen maakt het mogelijk om elke grootte van systeemregelingen te creëren.

Voor speciale toepassingen (verwerken van roestvrij staal, geschilderde of gecoate componenten, of hout) de tabletop materiaal op aanvraag kan worden gewijzigd van standaard ST52 naar 1.4301 roestvrij staal, aluminium, polymeer of hoge sterkte ST70.



De 16 mm dubbele hoogte „h” van de tafelbladstructuur is ook verkrijgbaar in 25 mm (triple 24 + 1 mm); Tabletopoppervlakken (8 mm) zijn beschikbaar in verschillende materialen, afhankelijk van de

Tafel 1		Mat. ST52	Werkoppervlak	Sterkte	Ø	Hoogte	Max	Netto
Naam		Item nr.	in mm		in mm	werkoppervlak	belasting	gewicht
SST 80/16 S	S	100319	1,400 x 900	16	28	800	2,000	235
SST 80/16 SL	SL	100345	1,950 x 950	16	28	800	2,000	285
SST 80/16 XSL	XSL	100363	1,950 x 1,480	16	28	800	2,000	418
SST 80/16 M	M	100320	2,480 x 1,230	16	28	800	2,000	472
SST 80/16 L	L	100321	2,980 x 1,480	16	28	800	2,000	630
SWT 80/16 S	S	100328	1,400 x 900	16 x 200	28	800	2,000	315
SWT 80/16 SL	SL	100350	1,950 x 950	16 x 200	28	800	2,000	355
SWT 80/16 XSL	XSL	100366	1,950 x 1,480	16 x 200	28	800	2,000	387
SWT 80/16 M	M	100239	2,480 x 1,230	16 x 200	28	800	2,000	650
SWT 80/16 L	L	100330	2,980 x 1,480	16 x 200	28	800	2,000	850

TEMPUTEC FLEX SERIE - SST, SWT, SFT



S Afb.: Temputec SST 65-105/16 S met hydraulische hoogteverstelling van 650 tot 1.050 mm, Maat werkoppervlak 1,400 x 900 mm, standaard kleur zwart

Nuttig 100 x 100 mm gatnetwerk (Ø28 mm) voor efficiënte klemmen en bevestigen, het oppervlakmateriaal kan flexibel gekozen worden, tafelbladdikte dubbele 16 mm. Alle tafelformaten zijn optioneel verkrijgbaar met 200 mm zijpanelen

Hoogteverstelling met een enkelwerkende hydraulische handpomp 200 bar (maximaal 20 kg hefboomvermogen).



SL Afb.: Temputec SWT 65-105/16 SL, Maat werkoppervlak 1,950 x 950 mm, SWT - versie met zijpanelen 200mm, Standaard SST zonder zijpanelen



Option: all tables available with an electro-hydraulic height adjustment 220 V / 400 V.



M Afb.: Temputec SST 65-105/16 M, Maat werkoppervlak 2,480 x 1,230 mm

De werkhoogte van de tafelplaat kan van ongeveer 650 mm - 1.050 mm worden aangepast om de ergonomische omstandigheden, kwaliteit en effectiviteit te verbeteren.

NIEUW: Voor speciale toepassingen kan het beginpunt van het bereik van de hoogteverstelling zelfs ingesteld worden op het laagste punt 250 mm.



L Afb.: Temputec SWT 65-105/16 L, Maat werkoppervlak 2,980 x 1,480 mm SWT - versie met zijpanelen 200mm, Standaard SST zonder zijpanelen



3D-lastafelsystemen uit de SST flex serie beschikken naast de kenmerken van de SST flex serie over een in de hoogte verstelbare onderstelconstructie. Daarmee heeft de gebruiker de mogelijkheid om de hoogte van de hele systeemtafel op zijn individuele behoeftes in te stellen.

De individuele hoogteverstelling is verkrijgbaar in 650 tot 1050 mm. Het werkblad beschikt – net als de SST flex serie – over een 100 x 100 mm, Ø 28 mm raster om hier uiteenlopende klemmen, spanners en hulpstukken ter bevestiging aan te brengen.

Kenmerken van de TEMPUTEK SST FLEX serie:

- extreem robuust solide staalontwerp,
- uitgebreid boutgewricht ontwerp
- hoogteverstelbaar van 650 - 1050 mm of optioneel zelfs 250 mm - 900 mm
- veilig en stabiel met maximaal 890 kg netto gewicht en nivelerende voeten
- tafelplaat dikte dubbele 16 mm of driedubbele 25 mm
- Met Ø 28 mm gat
- 100x100 mm lijnraster voor uitlijning van werkstukken en apparaten
- grote verscheidenheid van tafelblad materialen (aluminium, roestvrij staal, polymeer, enz.)
- geen stroomvoorziening nodig met handmatige hydraulische, maar 220 / 400V elektrohydraulische aandrijving is ook op aanvraag verkrijgbaar
- componenten gecoat in zwart RAL 9005 (poeder of KTL, met uitzondering van de tafelblad) individuele kleuren mogelijk tegen extra kosten

Door de geheel door middel van schroeven verbonden constructie van het spanblad kan de oppervlakte bij een latere slijtage goedkoop worden vervangen. Het tafelsysteem blijft hierdoor duurzaam bruikbaar.

De onderstaande tabel geeft een overzicht over de beschikbare standaard modellen.

Voor speciale toepassingen (verwerken van roestvrij staal, geschilderde of gecoate onderdelen of hout) kan de tafelbladmateriaal op aanvraag veranderd worden van standaard ST52 naar 1.4301 roestvrij staal, aluminium, polymeer of ST70.



Tafel 2		Mat. ST52	Werkoppervlak	Sterkte	Ø	Hoogte	Max	Netto
Naam		Item nr.	in mm	werkoppervlak in mm (h)	in mm	werkoppervlak in mm	belasting in kg	gewicht in kg
SST 65-105/16 S	S	100437	1,400 x 900	16	28	650 - 1,050	2,000	305
SST 65-105/16 SL	SL	100471	1,950 x 950	16	28	650 - 1,050	2,000	348
SST 65-105/16 XSL	XSL	100483	1,950 x 1,480	16	28	650 - 1,050	2,000	491
SST 65-105/16 M	M	100438	2,480 x 1,230	16	28	650 - 1,050	2,000	555
SST 65-105/16 L	L	100439	2,980 x 1,480	16	28	650 - 1,050	2,000	725
SWT 65-105/16 S	S	100455	1,400 x 900	16 x 200	28	650 - 1,050	2,000	425
SWT 65-105/16 SL	SL	100479	1,950 x 950	16 x 200	28	650 - 1,050	2,000	475
SWT 65-105/16 XSL	XSL	100483	1,950 x 1,480	16 x 200	28	650 - 1,050	2,000	615
SWT 65-105/16 M	M	100456	2,480 x 1,230	16 x 200	28	650 - 1,050	2,000	733
SWT 65-105/16 L	L	100457	2,980 x 1,480	16 x 200	28	650 - 1,050	2,000	945

TEMPUTEC FIX SERIE - SMT


S Afb.: Temputec SMT 80/16 S in standaardkleur zwart
Maat werkoppervlak 1,480 x 980 mm



Het dubbele 12 tot 20 mm massieve metalen werkblad in de standaard ST52 (afbeelding met aluminium oppervlak) is op de basis geschroefd en is daarom gemakkelijk uit te wisselen wanneer gedragen. Werkhulpmiddelen, zoals vices, apparaten zijn eenvoudig en stevig monterbaar.



Een solide basis van maximaal 8 mm profiel en M16-vlakvoetjes van 0 tot 70 mm met een belastingcapaciteit van maximaal 2,8 kN (let op de totale laadcapaciteit van het tafelmiddel) zorgt voor een veilig en even niveau zelfs bij niet-vlakke oppervlakken.



SL

Afb.: SMT 80/16 SL, Maat werkoppervlak 1,980 x 980 mm



M

Afb.: SMT 80/16 M, Maat werkoppervlak 2,480 x 1,230 mm

Werkhulpmiddelen, b.v. vices, armaturen, enz. zijn eenvoudig en stevig monterbaar. Voor het monteren van gevoelige onderdelen zijn 6 mm rubbermatten beschikbaar.



L

Afb.: SMT 80/16 L, Maat werkoppervlak 2,980 x 1,480 mm



Lassen en montage tafels van de SMT FIX-serie zijn solide werkplekken: geschikt voor dagelijks gebruik, voor het verwerken van zware werkstukken, voor het werken met elektrische gereedschappen of chemische en oliehoudende stoffen. De platte stalen tafelblad met een dikte van 20 mm kan te kampen hebben met zware schokken of blaasjes die vaak optreden bij het werken met zware handgereedschap of met zeer zware metalen werkstukken zonder significante vervorming of indentaties.

De metalen tafelblad maakt het onbeperkt gebruik van magnetische armaturen mogelijk om componenten vast te houden. Deze universele tafel zorgt voor voldoende bescherming tegen tippen, zelfs als het met zware voorwerpen of gereedschap is geladen ondanks de 800 mm werkhoogte dankzij het zeer hoge nettogewicht.

De volgende tabel 3 geeft een overzicht van de beschikbare standaardmodellen.

Kenmerken van de TEMPTEC SMT FIX serie:

- *extreem robuust solide staalontwerp, uitgebreid boutvormig ontwerp*
- *veilig en stabiel met maximaal 1.020 kg netto gewicht en nivelleringsvoeten*
- *tafelblad met een dikte van minimaal 12 mm, kan tot 20 mm worden gevarieerd*
- *oppervlak gecoat in zwart RAL 9005 (poeder of KTL, met uitzondering van tafelblad)*
- *Het oppervlak kan individueel worden gekleurd tegen extra kosten*

SMT fix tafelmodellen in maat S hebben verlen-gmodules. Het combineren van verschillende Format-S fix modellen maakt het mogelijk om elke grootte van systeemregelingen te creëren.

Voor speciale toepassingen (verwerken van roest-vrij staal, geschilderde of gecoate onderdelen of hout) kan de tafelbladmateriaal op aanvraag ve-randerd worden van standaard ST52 naar 1.4301 roestvrij staal, aluminium, polymeer of ST70.



Afhankelijk van de vereiste toepassing kan het Sterkte werkoppervlak „h“ variëren van 12 tot 20 mm (zie tabel 3).

Tafel 3

Naam		Mat. ST52 Item nr.	Werkoppervlak in mm	Sterkte	Tafelhoogte in mm	Max belasting in kg	Netto gewicht in kg
SMT 80/12 S	S	100100	1,480 x 980	12	800	2,000	194
SMT 80/16 S	S	100101	1,480 x 980	16	800	2,000	231
SMT 80/20 S	S	100102	1,480 x 980	20	800	2,000	291
SMT 80/12 SL	SL	100118	1,980 x 980	12	800	2,000	241
SMT 80/16 SL	SL	100119	1,980 x 980	16	800	2,000	305
SMT 80/20 SL	SL	100120	1,980 x 980	20	800	2,000	369
SMT 80/12 XSL	XSL	100151	1,980 x 1,480	12	800	2,000	399
SMT 80/16 XSL	XSL	100152	1,980 x 1,480	16	800	2,000	440
SMT 80/20 XSL	XSL	100153	1,980 x 1,480	20	800	2,000	529
SMT 80/12 M	M	100103	2,480 x 1,230	12	800	2,000	386
SMT 80/16 M	M	100104	2,480 x 1,230	16	800	2,000	461
SMT 80/20 M	M	100105	2,480 x 1,230	20	800	2,000	586
SMT 80/12 L	L	100106	2,980 x 1,480	12	800	2,000	532
SMT 80/16 L	L	100107	2,980 x 1,480	16	800	2,000	640
SMT 80/20 L	L	100108	2,980 x 1,480	20	800	2,000	820

TEMPUTEC FLEX SERIE - SMT



Hoogteverstelling met een enkelwerkende hydraulische handpomp 200 bar (maximaal 20 kg hefboomvermogen).

SL Afb.: Temputec SMT 65-105/16 SL
Maat werkoppervlak 1,980 x 980 mm



M Afb.: Temputec SMT 65-105/16 M
Maat werkoppervlak 2,480 x 1,230 mm



L Afb.: Temputec SMT 65-105/16 L
Maat werkoppervlak 2,980 x 1,480 mm



Optie: alle tabellen verkrijgbaar met een elektrohydraulische hoogteverstelling 220



S Afb.: Temputec SMT 65-105/16 S in de lagere positie



Werkhulpmiddelen, b.v. vices, armaturen, enz. zijn eenvoudig en stevig monterbaar. Voor het monteren van gevoelige onderdelen zijn 6 mm rubbermatten beschikbaar.



Lassen en montage tafels van de SMT FLEX serie zijn solide, hoogteverstelbare werkplekken: geschikt voor dagelijks gebruik, voor het verwerken van zware werkstukken, voor het werken met elektrische gereedschappen of chemische en oliehoudende stoffen.

De tafels kunnen gemakkelijk met de transportstaven in de voetrail worden verplaatst met een lift truck en kunnen gemakkelijk op hoogte worden aangepast aan andere werkgebieden. De hoogte aanpassing heeft een bereik van 650 mm tot 1.050 mm.

De dunne stalen tafelblad met een dikte van 20 mm kan te kampen hebben met zware schokken of blazen die vaak op-

treten bij het werken met zware handgereedschap of met zeer zware metalen werkstukken of gereedschap zonder significante vervorming of indentaties.

De metalen tafelblad maakt het onbeperkt gebruik van magnetische armaturen mogelijk om componenten vast te houden. Deze universele tafel zorgt voor een zeer goede bescherming tegen tippen, zelfs als hij met zware voorwerpen of gereedschap in zijn hoogste werkpositie wordt geladen dankzij het zeer hoge nettogewicht.

De volgende tabel geeft een overzicht van de beschikbare standaardmodellen.

Kenmerken van de **TEMPUTEC SMT FLEX** serie:

- **extreem robuust solide staalontwerp, uitgebreid boutvormig ontwerp**
- **veilig en stabiel met maximaal 1.020 kg netto gewicht en nivelleringsvoeten**
- **tafelblad met een dikte van minimaal 12 mm, kan tot 20 mm worden gevarieerd**
- **geen stroomverbindingen nodig**
- **mobiel als gevolg van bijlagen voor transport door het heffen van vrachtwagens**
- **oppervlak gecoat in zwart RAL 9005 (poeder of KTL, met uitzondering van tafelblad)**
- **Het oppervlak kan individueel worden gekleurd tegen extra kosten**



Tafel 4							
Naam		Mat. ST52 Item nr.	Werkoppervlak in mm	Sterkte	Tafelhoogte in mm (hv)	Max belasting in kg	Netto gewicht in kg
SMT 65-105/12 S	S	100236	1,480 x 980	12	650 - 1,050	2,000	335
SMT 65-105/15 S	S	100237	1,480 x 980	16	650 - 1,050	2,000	371
SMT 65-105/20 S	S	100238	1,480 x 980	20	650 - 1,050	2,000	431
SMT 65-105/12 SL	SL	100255	1,980 x 980	12	650 - 1,050	2,000	385
SMT 65-105/16 SL	SL	100258	1,980 x 980	16	650 - 1,050	2,000	445
SMT 65-105/20 SL	SL	100261	1,980 x 980	20	650 - 1,050	2,000	510
SMT 65-105/12 XSL	XSL	100280	1,980 x 1,480	12	650 - 1,050	2,000	480
SMT 65-105/16 XSL	XSL	100283	1,980 x 1,480	16	650 - 1,050	2,000	575
SMT 65-105/20 XSL	XSL	100256	1,980 x 1,480	20	650 - 1,050	2,000	670
SMT 65-105/12 M	M	100239	2,480x1,230	12	650 - 1,050	2,000	600
SMT 65-105/16 M	M	100240	2,480x1,230	16	650 - 1,050	2,000	675
SMT 65-105/20 M	M	100241	2,480x1,230	20	650 - 1,050	2,000	800
SMT 65-105/12 L	L	100242	2,980x1,480	12	650 - 1,050	2,000	732
SMT 65-105/16 L	L	100243	2,980x1,480	16	650 - 1,050	2,000	840
SMT 65-105/20 L	L	100244	2,980x1,480	20	650 - 1,050	2,000	1.020

WERKTAFEL ACCESSOIRES

Tafel 5

1		2		3		4		5	
Verstelbare klem Item nr. 100501		45°-klem Item nr. 100703		Horizontale klem Item nr. 100601		Plughouder / boutadapter Item nr. 101110		Plug bolt Item nr. 101120	
6		7		8		9		10	
Bal klembout 55 for plate h=35 Item nr. 100825		Bal klembout 40 for bars/angles Item nr. 100827		Bal klembout 36 for plate h=16 Item nr. 100829		Klemverbinding Item nr. 101170		Klemverlengingsbuis Item nr. 101180	
11		12		13		14		15	
Stophoek S 150 x 20 Item nr. 100910		Stophoek M 250 x 20 Item nr. 100920		Stophoek L 300 x 20 Item nr. 100930		Stop Bar 225x20 Item nr. 100940		Stophoek Verticaal S 175x20 Item nr. 100950	
16		17		18		19		20	
Stophoek Verticaal M 225 x 20 Item nr. 100960		Stophoek Verticaal L 275 x 20 Item nr. 100970		Stophoek Verticaal XL 325 x 20 Item nr. 100980		Klemstuk Steel Item nr. 101130 VA Item nr. 101140		Prisma Ø40 Item nr. 101009	
21		22		23		24		25	
Prisma Ø60 Item nr. 101019		Prisma Ø100 Item nr. 101029		Adapter 50 H50 Item nr. 101190		Adapter 70 H70 Item nr. 101195		Adapter 100 H100 Item nr. 101198	

SST/SWT/SFT TOEBEHOREN KITS



26 Afb.: Starter-Kit met accessoire trolley



27 Afb.: Profi-Kit met accessoire trolley

Tafel 6

#	Item nr.	Naam	Aantal	Inhoud	Afb.	Item nr.
1	090009	Basis-Kit	8	Verstelbare klem	1	100501
			2	Horizontale klem	3	100601
			4	Stop Bar	14	100940
			2	Stophoek M	12	100920
			2	Stophoek Verticaal S	15	100950
			2	Stophoek Verticaal L	17	100970
			2	Plugging bolt	5	101120
			8	Plughouder / boutadapter	4	101110
			4	Bal klembout 36	8	100829
2	090015	Starter-Kit	8	Verstelbare klem	1	100501
			2	Horizontale klem	3	100601
			2	45°-clamp	2	100703
			4	Stop Bar	14	100940
			2	Stophoek M	12	100920
			2	Stophoek L	13	100930
			2	Stophoek Verticaal S	15	100950
			2	Stophoek Verticaal L	17	100970
			4	Plugging bolt	5	101120
			8	Plughouder / boutadapter	4	101110
			6	Bal klembout 36	8	100829
			2	Bal klembout 40	7	100827
3	090014	Starter-Kitmet accessoire trolley	1	Starter-Kit	26	090015
			1	Starter accessoire trolley		102003
4	090017	Profi-Kit	14	Verstelbare klem	1	100501
			2	Horizontale klem	3	100601
			4	45°-clamp	2	100703
			6	Stop Bar	14	100940
			1	Stophoek S	11	100910
			2	Stophoek M	12	100920
			2	Stophoek L	13	100930
			2	Stophoek Verticaal S	15	100950
			2	Stophoek Verticaal M	16	100960
			2	Stophoek Verticaal XL	18	100980
			6	Plugging bolt	5	101120
			16	Plughouder / boutadapter	4	101110
			8	Bal klembout 36	8	100829
			2	Bal klembout 40	7	100827
			4	Prisma Ø40	20	101009
5	090016	Profi-Kitmet accessoire trolley	1	Profi-Kit	27	090017
			1	Profi accessoire trolley incl. 4 dozen		102004

Versies en modules

TEMPUTEC werktafels en functionele werkstations kunnen individueel geconfigureerd worden uit verschillende paneel- en kadercombinaties. Daarnaast leveren we ook individuele platen en frames voor individueel gebruik van klanten. Zo bieden naast de productvoorbeelden ook een breed scala aan tafelsystemen - optimaal aangepast aan uw eisen voor een moderne en efficiënte werkplekopstelling. Ontwerp je eigen werktafel met behulp van het onderstaande schema.

Modules / Type Gids					
A	B	C	D	E	F
Tafelvariant volgens plaatstype	Hoogte per tafelframe variant	Sterkte van het werkplaat	Afmetingen van het werkplaat	Plaatmaterialen	Diameter van de systeemgaten
SST	80 / 16	M	ST70	Ø16	

Werktafelversie	Tafelblad	Type SST		Type SWT		Type SMT	
			Platen met systeemgaten en lijnrooster		Platen met systeemgaten, lijnen en 200 mm zijpanelen		Plaat gesloten plaat zonder systeem kenmerken
Frame	B	Schaarliftframe (FLEX)			Vast frame (FIX)		
				Met handmatige hydrauliek of optioneel met elektrohydraulica.			4 tot 6 stands afhankelijk van het model. De montage-rails kunnen individueel zijn ontworpen volgens de eisen van de klant.
Hoogte	C	SST 16 or 25 mm		SWT 16 mm		SMT 12, 16 or 20 mm	
			16 mm dubbele plaat 25 mm Triple Plate Zonder holte Materiële varianten voor het werkoppervlak - zie E		Dubbel van 2x 8 mm platen met 200 mm (ook voor de zijbars) Materiële varianten voor het werkoppervlak - zie E		dubbele platen: 12mm = 2x 6mm 16mm = 2x 8mm 20mm = 2x 10mm Zonder holte Materiële varianten voor het werkoppervlak - zie E
Afmeting	D	Afmeting SST		Afmeting SWT		Afmeting SMT	
		Varianten van tafelbladen SST: S 1,400 x 900 mm combineren in grote verenigingen SL 1,950 x 950 mm XSL 1,950 x 1480 mm M 2,480 x 1,230 mm L 2980 x 1480 mm		Varianten van tafelbladen SWT: S 1.450 x 950 mm SL 1,950 x 950 mm XSL 1,980 x 1480 mm M 2,480 x 1,230 mm L 2,980 x 1,480 mm		Varianten van tafelbladen SMT: S 1,480 x 980 mm SL 1,980 x 980 mm XSL 1,980 x 1480 mm M 2,480 x 1,230 mm L 2,980 x 1,480 mm	
Werktafelconfiguratie	Tafelblad Material	Materiële varianten van het werkoppervlak					
		Tafelblad Material	Optionele materialen	Treksterkte Mpa	Hardheid HBa	Hardheid ca. HV	
		ST52 Standaard	S355, 1.0976	Rm 430-550	128-163	175	
		ST70 Hoger sterkte staal	S700, 1.8974	Rm 780-950	220-280	265	
		VA Roestvrij staal	304, 1.4301, Niro	Rm 500-700	150-200	205	
		Speciale materialen	Aluminium, kunststof, enz.	n/a	n/a	n/a	
System Holes	F	Systeemgaten voor gebruik met klemmiddelen en accessoires (SST & SWT)					
			Ø28 mm perforatie, standaard voor alle tafelbladversies				Ø16 mm perforatie, voor alle tafelbladversies S en SL (meer op uw verzoek)



Geachte klant,

Gelieve alstublieft alle verzoeken om offerte, vragen of aanbevelingen aan onze klantenservice medewerkers te sturen:

Tel.: +49 36921 3177-0
Fax: +49 36921 3177-29
Mail: info@tempotec.de

Daarnaast kunt u uw aanvraag online via onze website www.tempotec.de, waar u ook meer informatie en illustraties van TEMPOTEC producten kunt vinden! Informatie over de werkelijke prijzen van alle accessoires zoals in deze brochure wordt getoond, zijn ook beschikbaar op de website van TEMPOTEC

www.tempotec.de

Prijzen voor onze tafelsystemen zijn alleen beschikbaar op aanvraag of bij onze lokale handelspartner.

TEMPOTEC producten worden regelmatig tentoongesteld op industrie- en vakbeurzen. Raadpleeg onze klantenservice voor de data. Naast het bezoeken van beurzen, kunnen een aantal gespecialiseerde detailhandelaren worden aangepakt als contactpersonen voor de presentatie van TEMPOTEC producten. Onze klantenservice helpt u graag bij het vinden van de dealer in uw omgeving.

bestellingen

moet per fax worden verzonden naar:

 **+49 (0)36921 3177-29**

of per mail naar het volgende adres:

TEMPOTEC GmbH
An der Allee 15
99848 Wutha-Farnroda
Duitsland

Order bevestiging

In alle gevallen ontvangt u een schriftelijke orderbevestiging. Bestellingen worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden van TEMPOTEC GmbH in de eigenlijke versie zoals weergegeven op de website www.tempotec.de. Afwijkende voorwaarden moeten expliciet worden aangevraagd en zullen, indien aanvaardbaar, deel uitmaken van de schriftelijke orderbevestiging.

Levering

Alle grotere voorwerpen worden verzonden als montageset met relevante montage-instructies.

Vorbereitung van de verpakkingseenheden op de vrachtwagen, die maximaal 1 ton mag bedragen Zending van systemen in „gereed om te gebruiken“ samengestelde toestand moet in het orderbevestigingsproces worden bevestigd.

Indien anders niet bevestigd, worden alle leveringsvoorwaarden als ex-werk conditie beschouwd. Voor zelfopvang vanaf onze locaties moet de afhaaltijd 24 uur voor de afhaaldatum worden bevestigd.

In alle gevallen heeft u onze klantenservicepersoneel de goederen voor uw rekening verzonden, de geraamde vrachtkosten zullen deel uitmaken van de orderbevestiging. Ten slotte kan de vrachtkosten afwijken, aangezien alle geciteerde vrachtkosten moeten worden beschouwd als ramingen voor de dagelijkse vrachtkoersen van de expediteurs. U wordt gecontacteerd voor bevestiging als de beste dagelijkse vrachttarief de initieel geciteerde prijzen zou overschrijden.

TEMPUTEC

Uw service partner: