

Spanner Ø 28

Multifunktionale Systemspanner Ø28 in unterschiedlichen Versionen zur universellen Verwendung an Spezialarbeitstischen SST und SWT. Die Spanner sind nützlich für das Ausrichten von Schweißkonstruktionen vor dem Heften, Teile aneinander zu pressen, Bauteile zu richten oder kleines Bearbeitungsgerät während der Nutzung zu sichern. Sämtliche Spanner sind schwarz verzinkt. Mittels Steckhalter kann die Einsteckhöhe eingestellt werden.

Anwendungsbeispiele:


Metallbau – an 3D-Schweißstischen Ø28 zur Spannung von Schweißkonstruktionen

Holzverarbeitung - Spannung von Leimkonstruktionen an Systemtischen SST, SWT

Maschinenbau – Halten von Werkstücken an Zurichtstischen, Montagearbeitsplatz

Werkzeugbau - Spannung von Werkzeugteilen zur Anpassung, Montage

Industrie allg. - Befestigung von Aufspannvorrichtungen, in Instandhaltungsabteilung Gegenstände bei der Reparatur sichern

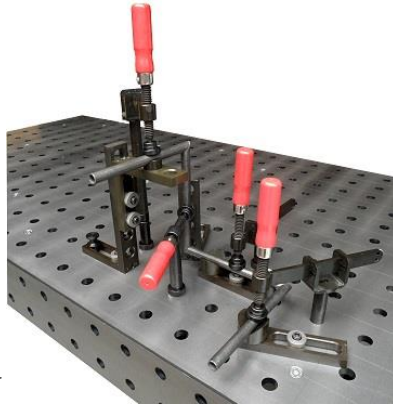

Bilder: Anwendungsbeispiel Spanner



Bild



Beschreibung

Verstellspanner + Verstellspanner RW 600

Typ-Nr.:100501

Spannhöhe: 0-200mm

Auslegung:60-220mm

Gewicht: 2,4kg

bestehend aus Grundträger (300mm lang) und Schiebearm (260mm lang)
Spannspindel mit Holzgriff sind vertikal angeordnet

Typ-Nr.:100506

Spannhöhe: 0-200mm

Auslegung:150-600mm

Gewicht: 4,2kg

bestehend aus Grundträger (300mm lang) und verlängerten Schiebearm (600mm lang)
Spannspindel mit Holzgriff sind vertikal angeordnet

45° Spanner

Typ-Nr.: 100703

Spannhöhe: 0-200mm

Auslegung: 120-250mm

Gewicht: 2,3kg

bestehend aus Grundträger (300mm lang) und Schiebearm (260mm lang)
Spannspindel mit Holzgriff sind im 45°Winkel angeordnet

Horizontalspanner

Typ-Nr.: 100601

Spannhöhe: 0-200mm

Auslegung: 40-120mm

Gewicht: 1,4kg

bestehend aus Grundträger (300mm lang)
Spannspindel mit Holzgriff sind horizontal angeordnet

Schwenkspanner

Typ-Nr.: 100702

Spannhöhe: 0-300mm

Auslegung: 0-185mm

Gewicht: 2,6kg

bestehend aus Grundträger (300mm lang) und Schiebearm (260mm lang)
Spannspindel mit gummierten Kunststoffgriff
Die Spannspindel ist drehbar gelagert und kann in die gewünschte Position geschwenkt werden.